

Промышленные решения



USB

USB Flash Module (Vertical)

USB-модули Transcend - удобный и простой способ расширить память промышленного ПК. USB-модули потребляют мало энергии и оснащены переключателем защиты от записи. Компактные USB-модули отлично подходят для использования в небольших встраиваемых системах.

Характеристики Оборудования

- Соответствие стандарту RoHS
- Горячая замена для простого пользования plug-and-play
- Низкое потребление энергии

Информация о заказе

512MB	TS512MUFM-V
2GB	TS2GUFM-V


Характеристики Прошивки

- Механический переключатель для защиты данных

Характеристики

Внешний вид	Размеры	31.80 mm x 26.00 mm x 7.00 mm (1.25" x 1.02" x 0.28")
	Пин	10 pin
	Уровень	2.54 мм (стандарт)
Интерфейс	Интерфейс подключения	USB 2.0
Хранилище	Тип Flash памяти	Память типа SLC
	Емкость	512 МБ / 2 ГБ
Рабочая обстановка	Рабочее напряжение	5В±10%
	Рабочая температура	0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)
	Температура хранения	-40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F)
	Влажность	0% ~ 95%
	Удар	1500 G, 0.5 ms, 3 оси
	Вибрация (рабочая)	20 G (двойная амплитуда), 7 Hz ~ 2,000 Hz (частота)
Питание	Потребляемая мощность (рабочая)	0.67 ватт
Производительность	Скорость чтения (макс.)	До 21 МБ/с
	Скорость записи (макс.)	До 13 МБ/с
	Запись в терабайтах (макс.)	62.5 TBW
	Среднее время наработки на отказ (MTBF)	1,000,000 час (ов)
Гарантия	Гарантия	Трехлетняя Ограниченная Гарантия

Механические размеры

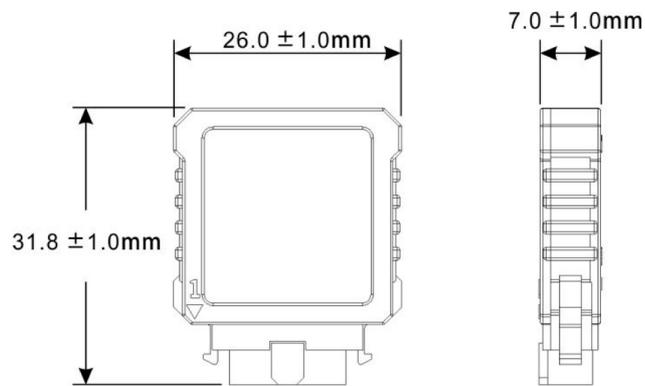

Характеристики товара могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленные изображения могут отличаться от реальных. Общая доступная емкость варьируется в зависимости от операционной среды. Из-за сложности и разнообразия промышленных приложений Transcend не может гарантировать полную совместимость со всеми платформами в различных аспектах деятельности. Для применения в специальных приложениях и в уникальных условиях, настоятельно рекомендуется заранее связаться с Transcend для получения разъяснений.