

**1080P
FULL HD
Recording**





DrivePro. СОЗДАНЫ ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

Автомобильный видеорегистратор | DrivePro™ 230

Автомобильные видеорегистраторы Transcend DrivePro 230 не только оснащены всеми необходимыми функциями, но и имеют стильный дизайн. Камера DrivePro 230 оснащена матрицей Sony Exmor™, позволяющей даже при низкой освещенности снимать видео высокого разрешения с невероятно точной градацией яркости. Более того, устройство имеет встроенный приемник GPS, аккумулятор, удобную кнопку сохранения снимка и адаптер Wi-Fi. Transcend DrivePro 230 — это не только средство для видеофиксации происшествий, но и настоящий компаньон, который будет сопровождать вас в любых путешествиях.



Высококчувствительная матрица обеспечивает превосходное качество ночной съемки

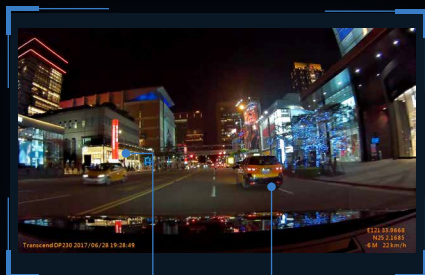

Встроенный приемник GPS сохраняет маршрут путешествия



С функцией мониторинга в режиме парковки ваш автомобиль никогда не останется без присмотра

- Запись видео без перебоев благодаря встроенному аккумулятору
- Интерфейс Wi-Fi для работы с эксклюзивным мобильным приложением DrivePro
- Режим экстренной записи позволяет защитить ранее сохраненные файлы от перезаписи
- Система предупреждения о съезде с текущей полосы движения (LDWS) предупреждает о возникновении потенциально опасных дорожных ситуаций
- Система предупреждения фронтального столкновения (FCWS) помогает поддерживать безопасную дистанцию
- Система распознавания усталости водителя напоминает о необходимости отдыха
- Функция напоминания о необходимости включения фар включается в случае снижения уровня освещенности



Информация для заказа

TS16GDP230A
(крепление на клеевой основе)
TS16GDP230M
(крепление на присоске)

Комплектная карта памяти высокой надежности microSDHC High Endurance емкостью 16 Гб



**16GB Card
INSIDE**

Размеры	70,2 × 63,1 × 34,5 мм (2,76" × 2,48" × 1,36")
Вес	81 г
Тип и диагональ дисплея	2,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей
Объектив	широкоугольный, F/2.0, угол обзора 130°
Источник питания	Входное напряжение: постоянный ток 12 В ~ 24 В Выход: 5 В, 1 А, постоянный ток"
Форматы видео	H.264 (MOV: с разрешением до 1920 x 1080, 30 кадров/сек)
Рабочая температура	-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)
Сертификаты	CE, FCC, BSMI, KC, NCC, MIC
Гарантия	Двухлетняя ограниченная гарантия