

Промышленные решения



PATA

PTM520

40-пин разъем PATA PTM520 Флэш-модуль Transcend может быть вставлен непосредственно на системную материнскую плату через любой интерфейс PATA (IDE) для замены обычных 3,5-дюймовых жестких дисков. Идеально подходит для использования в качестве загрузочного диска, 40-контактный флэш-модуль PATA PTM520- это простое решение для интеграции технологии хранения SSD в устаревшие системы на базе ПК.

Характеристики Оборудования

- Соответствие стандарту RoHS
- SLC NAND флэш-память

Характеристики Прошивки

- Безопасные команды
- Поддержка улучшенной функции S.M.A.R.T
- Встроенная функция исправления ошибок (ECC)
- Режим: PIO Mode 0~4
- Режим: Ultra DMA Mode 0~5


Информация о заказе

1GB	TS1GPTM520
2GB	TS2GPTM520
4GB	TS4GPTM520
512MB	TS512MPTM520

Характеристики

Внешний вид	Размеры	61.0 mm x 27.1 mm x 7.1 mm (2.4" x 1.07" x 0.28")
	Вес	20 g (0.71 oz)
	Пин	40 pin
Интерфейс	Интерфейс шины	PATA
Хранилище	Тип Flash памяти	Память типа SLC
	Емкость	512 МБ / 1 ГБ / 2 ГБ / 4 ГБ
Питание	Потребляемая мощность (рабочая)	0.9 ватт
Производительность	Скорость чтения (макс.)	До 39 МБ/с
	Скорость записи (макс.)	До 42 МБ/с
	Среднее время наработки на отказ (MTBF)	1,000,000 час (ов)
Гарантия	Гарантия	Трехлетняя Ограниченная Гарантия

Механические размеры

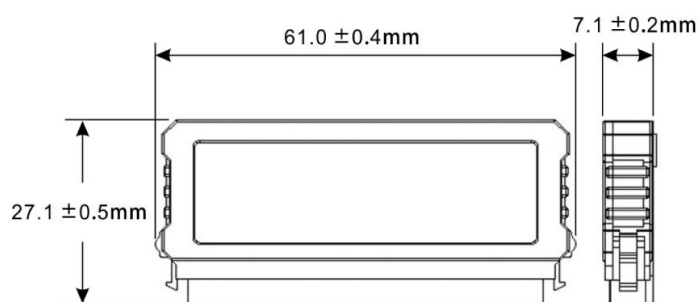

Характеристики товара могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленные изображения могут отличаться от реальных. Общая доступная емкость варьируется в зависимости от операционной среды. Из-за сложности и разнообразия промышленных приложений Transcend не может гарантировать полную совместимость со всеми платформами в различных аспектах деятельности. Для применения в специальных приложениях и в уникальных условиях, настоятельно рекомендуется заранее связаться с Transcend для получения разъяснений.